

# SERIE CLIPEO 3

*Clipéo 3*



**NIVEAU DE PROTECTION**



Les onduleurs de la série **CLPEO 3** ont été conçus pour répondre à la protection de tous les types de charges électroniques, sensibles aux perturbations électriques (Informatique - Robotique - Process industriel - Matériel laboratoire - Caisses enregistreuses...) Ces onduleurs peuvent fonctionner indifféremment en Rack ou en Tower.

## CARACTERISTIQUES


ON - LINE Numérique	Protection maximale régulée et filtrée en permanence. Fonctionnement dans des environnements perturbés.
Contrôle par microprocesseur	Gestion intelligente et fiabilité accrue.
Port de communication <b>RS 232</b> et <b>USB</b>	Clôture automatique des principaux OS. Analyseur d'environnement. Management, télédiagnostic, et Historique de fonctionnement.
Test automatique des batteries	Maintenance préventive programmée.
Gestion de la charge des batteries	Durée de vie optimisée des batteries.
Control panel LCD + leds	Lecture directe et numérique des paramètres mesurés. Meilleure compréhension du fonctionnement.
Ventilation auto régulée	Silence d'utilisation, et température constante des composants.
Protections ligne téléphonique	Protection des modems, Internet, fax par élimination des surtensions.
Système <b>E.P.O</b> (à partir de 1500)	Arrêt d'urgence à distance.
Batteries Hot swap	Pack Batteries échangeable à chaud.
8 fiches IEC 10A de sortie disponibles	

**Autonomie** 10 à 30 minutes

**Niveau de protection** ●●●●●○

Entrée/Sortie monophasée 230V

Garantie Totale 2 ans (batteries incluses).

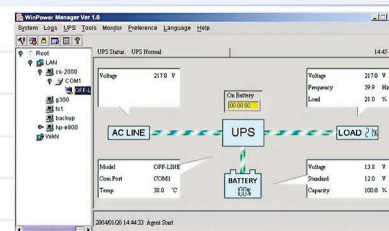

Référence	Masse en kg	Dimensions en mm					
		TOUR			RACK		
		Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>Clipéo 3 1000</b>	15	86,5 (2 U)	438	438	438	438	86,5 (2 U)
<b>Clipéo 3 1500</b>	18	86,5 (2 U)	438	438	438	438	86,5 (2 U)
<b>Clipéo 3 2000</b>	23	86,5 (2 U)	438	438	438	438	86,5 (2 U)
<b>Clipéo 3 3000</b>	29	86,5 (2 U)	608	438	438	608	86,5 (2 U)